



Тонкий клиент

Atrust t175L

Atrust t175L – это тонкий клиент с ОС Linux, специально разработанный для клиент-серверных инфраструктур. Встроенное ПО ACS (Atrust Client Setup) разработки Atrust помогает эффективно управлять клиентами t175L. Поддержка Citrix ICA/HDX, Microsoft RDP with RemoteFX, Vmware Horizon View (PCoIP/RDP/Blast) и RedHat SPICE позволяет реализовывать всевозможные сценарии работы с различными средами виртуализации. t175L обеспечивает полноценную работу пользователей, так что приложения, включая мультимедиа высокого разрешения выглядят, воспринимаются и работают так, как будто они выполняются локально.



- 1 Индикатор питания**
Показывает, включен ли ТК.
- 2 Кнопка питания**
Для включения/выключения ТК.
- 3 Разъем микрофона**
Для подключения микрофона.
- 4 Разъем наушников**
Для подключения наушников или аудиосистемы.
- 5 2 Разъема USB 2.0**
Для подключения USB устройств.
- 6 Замок Кенсингтона**
Для защиты ТК от кражи с помощью специального кабеля безопасности.
- 7 Разъем DisplayPort**
Для цифрового подключения монитора.
- 8 Разъем DisplayPort**
Для цифрового подключения монитора.
- 9 2 Разъема USB 3.0**
Для подключения USB устройств.
- 10 Разъем LAN**
Для подключения к локальной сети.
- 11 Разъем питания**
Для подключения блока питания.

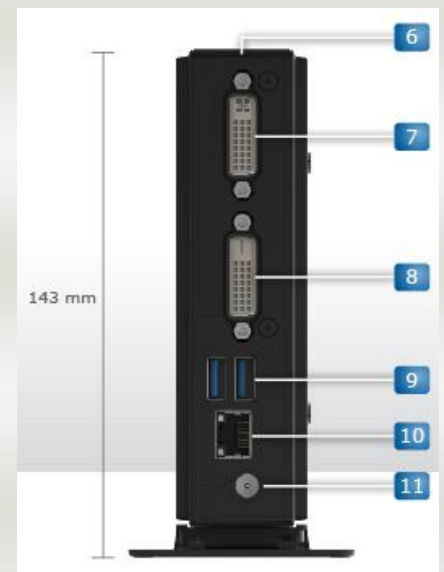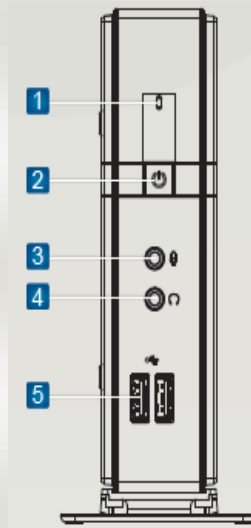

Особенности Atrust t175L

- ✚ Поддержка до 2-х мониторов
- ✚ Тихий и надежный
- ✚ Простое управление
- ✚ Тонкий и прочный корпус
- ✚ Низкое энергопотребление
- ✚ Низкая стоимость владения
- ✚ Поддержка различных протоколов Citrix ICA/HDX, Microsoft RDP with RemoteFX, Vmware Horizon View (PCoIP/RDP/Blast), RedHat SPICE

Модель	Atrust t175L
Процессор	Intel® Braswell Quad Core 1.04GHz (Turbo 2.0GHz)
Оперативная память	2 ГБ (Опционально: 4ГБ, 8ГБ)
Flash память	8ГБ
Разрешение (макс.)	1920x1200
Порты ввода-вывода	2 порта USB 2.0, 2 порта USB 3.0 1 разъем для наушников, 1 разъем для микрофона, 1 порт DVI-I, 1 порт DVI-D 1 разъем RJ-45 LAN, 1 разъем DC IN, 1 замок Кенсингтона
Сетевой интерфейс	10/100/1000 Mb
Размеры	(Ш) 39.5 x (Г) 103 x (В) 143 мм
Вес	445 г
Охлаждение	Без вентилятора
Уровень шума	Бесшумный
Температура работы	5°C ~ 35°C
Температура хранения	-30°C ~ 60°C
Относительная влажность	10% ~ 90% (без конденсации)
Влажность при хранении	5% ~ 95% (без конденсации)
Вход	100 ~ 240 в AC
Частота напряжения на входе	50 ~ 60 Гц
Максимальный выходной ток	3A
Выход	+12В DC
Операционная система	Atrust OS
Управление	Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS)
Поддерживаемые протоколы	Citrix ICA/HDX, Microsoft RDP with RemoteFX, Vmware Horizon View (PCoIP/RDP/Blast)
Опции	WiFi