

## Тонкий клиент

### Atrust t225LQ




Atrust t225LQ – это тонкий клиент с ОС Linux, специально разработанный для клиент-серверных инфраструктур с возможностью подключения до 4-х мониторов. Встроенное ПО ACS (Atrust Client Setup) разработки Atrust помогает эффективно управлять клиентами t225LQ. Поддержка Citrix ICA/HDX, Microsoft RDP with RemoteFX, Vmware Horizon View (PCoIP/RDP/Blast) и RedHat SPICE позволяет реализовывать всевозможные сценарии работы с различными средами виртуализации. t225LQ обеспечивает полноценную работу пользователей, так что приложения, включая мультимедиа высокого разрешения выглядят, воспринимаются и работают так, как будто они выполняются локально.

- 1 ➤ Индикатор питания ТК
- 2 ➤ Индикатор питания ТК
- 3 ➤ Разъем для микрофона
- 4 ➤ Разъем для наушников
- 5 ➤ 4 Разъема USB 2.0
- 6 ➤ 1 Разъем USB 3.1 Gen 1



- 7 ➤ Замок Кенсингтона (защита ТК от кражи)
- 8 11 ➤ 2 Разъема DVI-I цифровое подключение монитора
- 9 13 ➤ 2 Разъема DVI-D цифровое подключение монитора
- 10 12 ➤ 2 Разъема DisplayPort цифровое подключение монитора
- 14 15 ➤ 2 Разъема USB 3.0
- 16 ➤ Разъем LAN (подключение к локальной сети)
- 17 ➤ Разъем питания (подключение блока питания)

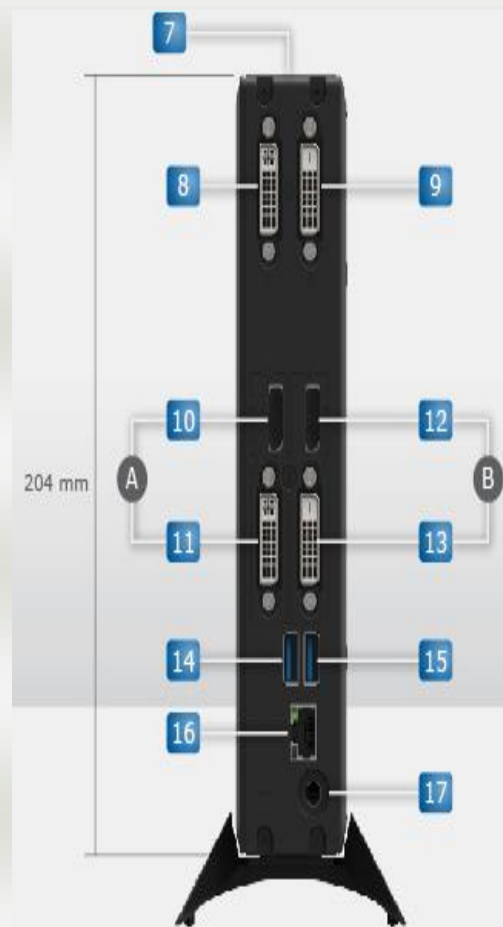

## Особенности Atrust t225LQ

- ✚ Поддержка до 4-х мониторов
- ✚ Тонкий и прочный корпус
- ✚ Новый высокоскоростной USB 3.1 Gen 1
- ✚ Низкое энергопотребление

- ✚ Наличие 7 USB портов
- ✚ Поддержка различных протоколов Citrix ICA/HDX, Microsoft RDP with RemoteFX, Vmware Horizon View (PCoIP/RDP/Blast), RedHat SPICE

<b>Модель</b>	<b>Atrust t225LQ</b>
<b>Процессор</b>	Intel Apollo Lake x5-E3940 Quad Core 1.60GHz (Burst 1.80GHz)
<b>Оперативная память</b>	4 ГБ
<b>Flash память</b>	8ГБ
<b>Разрешение (макс.)</b>	DVI-I / DVI-D : 1920 x 1200, DisplayPort : 4096 x 2160@60Гц
<b>Порты ввода-вывода</b>	4 порта USB 2.0, 2 порта USB 3.0, 1 порта USB 3.1 Gen 1 1 разъем для наушников, 1 разъем для микрофона, 2 порт DVI-I, 2 порт DVI-D 2 порта DisplayPort 1 разъем RJ-45 LAN, 1 разъем DC IN, 1 замок Кенсингтона
<b>Сетевой интерфейс</b>	10/100/1000 Mb
<b>Размеры</b>	(Ш)45.6 x (Г) 189 x (В) 204 мм
<b>Вес</b>	1.15 кг
<b>Охлаждение</b>	Без вентилятора
<b>Уровень шума</b>	Бесшумный
<b>Температура работы</b>	5°C ~ 35°C
<b>Температура хранения</b>	-30°C ~ 60°C
<b>Относительная влажность</b>	10% ~ 90% (без конденсации)
<b>Влажность при хранении</b>	5% ~ 95% (без конденсации)
<b>Вход</b>	100 ~ 240 в AC
<b>Частота напряжения на входе</b>	50 ~ 60 Гц
<b>Максимальный выходной ток</b>	3.42A
<b>Выход</b>	+19В DC
<b>Операционная система</b>	Atrust OS
<b>Управление</b>	Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS)
<b>Поддерживаемые протоколы</b>	Citrix ICA/HDX, Microsoft RDP with RemoteFX, Vmware Horizon View (PCoIP/RDP/Blast)
<b>Комплектация</b>	Блок питания, шнур питания, подставка.