



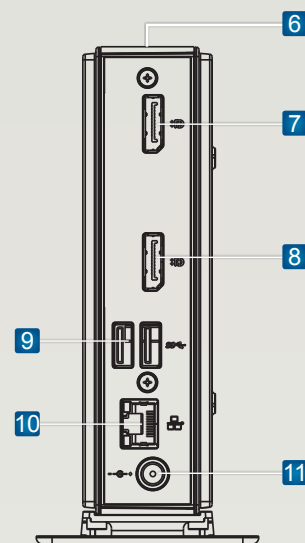

## Тонкий Клиент Atrust t176L

Atrust t176L - это тонкий клиент с ОС Linux, специально разработанный для клиент-серверных инфраструктур. Встроенное ПО ACS (Atrust Client Setup) разработки Atrust помогает эффективно управлять клиентами t176L. Поддержка Citrix ICA/HDX, Microsoft RDP с RemoteFX, VMware Horizon View с PCoIP и Red Hat SPICE позволяет реализовывать всевозможные сценарии работы с различными средами виртуализации. t176L обеспечивает полноценную работу пользователей, так что приложения, включая мультимедиа высокого разрешения, выглядят, воспринимаются и работают так, как будто они выполняются локально.

- 1 Индикатор питания**  
Показывает, включен ли ТК.
- 2 Кнопка питания**  
Для включения/выключения ТК.
- 3 Разъем микрофона**  
Для подключения микрофона.
- 4 Разъем наушников**  
Для подключения наушников или аудиосистемы.
- 5 2 Разъема USB 2.0**  
Для подключения USB устройств.
- 6 Замок Кенсингтона**  
Для защиты ТК от кражи с помощью специального кабеля безопасности.
- 7 Разъем DisplayPort**  
Для цифрового подключения монитора.
- 8 Разъем DisplayPort**  
Для цифрового подключения монитора.
- 9 2 Разъема USB 3.0**  
Для подключения USB устройств.
- 10 Разъем LAN**  
Для подключения к локальной сети.
- 11 Разъем питания**  
Для подключения блока питания.

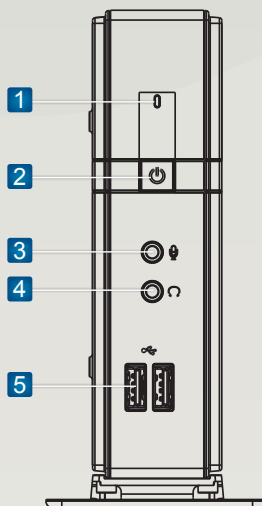

### Особенности Atrust t176L

- ▶ Поддержка двух мониторов
- ▶ Тихий и надежный
- ▶ Простое управление
- ▶ Тонкий и прочный корпус
- ▶ Низкое энергопотребление
- ▶ Низкая стоимость владения
- ▶ Поддержка различных протоколов:  
Citrix ICA/HDX, Microsoft RDP с RemoteFX, VMware Horizon View с PCoIP и Red Hat SPICE

# Atrust t176L

<b>Система</b>	<b>t176L</b>
Процессор	Intel® Braswell Quad Core 1.04GHz (Turbo 2.0G)
<b>Память</b>	
Оперативная память	2ГБ (Опционально: 4ГБ, 8ГБ)
Flash память	4ГБ
<b>Графика</b>	
Максимальное разрешение	До 3840x1600 при частоте 30Гц
<b>Интерфейсы</b>	
Порты ввода/вывода	Спереди: 2 x USB 2.0, 1 разъем для наушников, 1 разъем для микрофона Сзади: 2 x DisplayPort, 2 x USB 3.0, 1 x RJ-45 LAN, 1 x DC IN, 1 x Kensington lock
<b>Сетевые подключения</b>	
Ethernet	10/100/1000Mb
<b>Размеры / Вес</b>	
Размеры	(Ш) 39.5 x (Г) 103 x (В) 143 мм
Вес	446 г (приблизительно)
<b>Условия эксплуатации</b>	
Охлаждение	Без вентилятора
Уровень шума	Бесшумный
Температура работы	5°C ~ 35°C
Температура хранения	-30°C ~ 60°C
Относительная влажность	10% ~ 90% (без конденсации)
Влажность при хранении	5% ~ 95% (без конденсации)
<b>Блок питания</b>	
Вход	100 ~ 240 В AC
Частота напряжения на входе	50 ~ 60 Гц
Максимальный выходной ток	3A
Выход	+12В DC
<b>Программное обеспечение</b>	
Операционная система	Atrust OS
Управление	Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS)
Протоколы	Citrix ICA/HDX, Microsoft RDP, VMware Horizon View с PCoIP и Red Hat SPICE
<b>Опции</b>	Wi-Fi

© 2017 Atrust Computer Corp. The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies. Citrix and ICA/HDX are trademarks of Citrix Systems, Inc.. VMware and Horizon View are trademarks of VMware, Inc.. To learn more, visit [www.atrustcorp.com](http://www.atrustcorp.com).