


Тонкий клиент

Atrust t177L



Atrust t177L - это тонкий клиент с ОС Linux, специально разработанный для клиент-серверных инфраструктур. Встроенное ПО ACS (Atrust Client Setup) разработки Atrust помогает эффективно управлять клиентами t177L. Поддержка Citrix ICA/HDX, Microsoft RDP с RemoteFX, VMware Horizon View с PCoIP и Red Hat SPICE позволяет реализовывать всевозможные сценарии работы с различными средами виртуализации, в том числе удаленные рабочие столы.

- 1 Power LED**
Indicates the status of power.
- 2 Power Button**
Press to turn on/off the client.
- 3 Microphone Port**
Connects to a microphone.
- 4 Headphone Port**
Connects to a headphone or a speaker system.
- 5 USB 2.0 Port x 2**
Connects to a USB device.
- 6 USB 3.2 Gen 1 Type C**
Connects to a USB device.
- 7 Kensington Lock Slot**
Connects a Kensington cable to secure the thin client.
- 8 DisplayPort x 2**
Connects to a monitor.
- 9 USB 3.2 Gen 1 x 2**
Connects to a USB device.
- 10 USB 2.0 Port x 2**
Connects to a USB device.
- 11 LAN Port**
Connects to a host server through a LAN switch.
- 12 DC IN**
Connects to an AC adaptor.

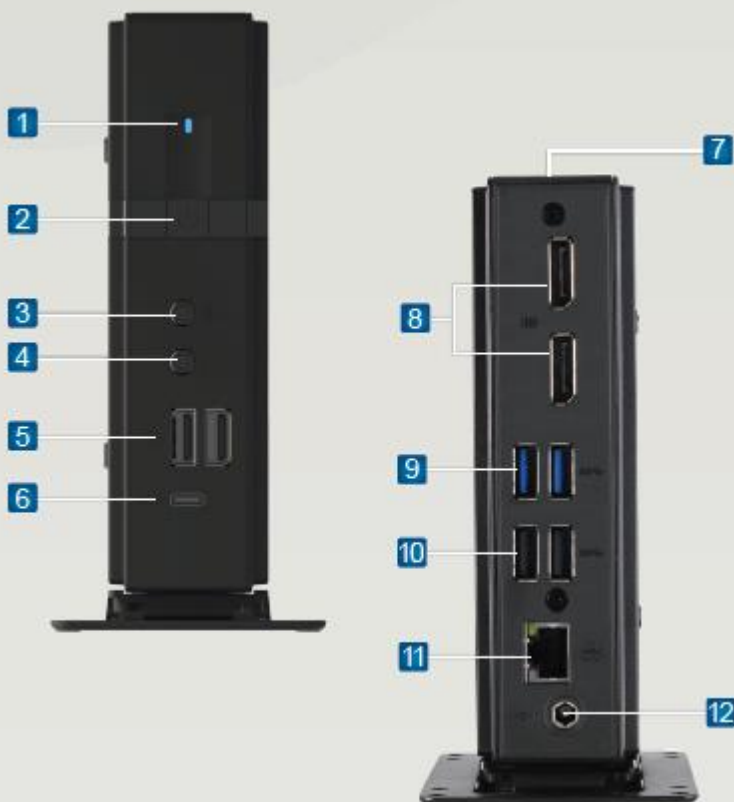

Особенности t177L

- 2xDisplayPort для двух мониторов с разрешением до 3840 x 2160
- Наличие 7 USB портов
- Низкая стоимость владения (TCO)
- Низкое энергопотребление
- Простое управление и обслуживание
- Поддержка различных протоколов:
Citrix® ICA / HDX™, Microsoft® RDP™ RemoteFX™, VMware® Horizon View™

Atrust t177L

Процессор	Intel® Braswell X5-E8000 1,04 ГБ (до 2,0 ГБ)
Оперативная память	2GB (дополнительная опция: 4GB)
Flash память	8GB (дополнительная опция: 32GB)
Максимальное разрешение	3840 x 2160 @ 30 Hz 2560 x 1600 @ 60 Hz
Порты ввода/вывода	Спереди: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2Gen 1 TypeC, 1 разъем для наушников, 1 разъем для микрофона Сзади: 2 x DisplayPort , 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x DC IN, 1 x Kensington lock, 1 x RJ-45
Сетевое подключение	10M/100M/1000M Ethernet
Размеры	(Ш) 143 x (Г) 103 x (В) 39.5 мм
Вес	448 гр. (приблизительно)
Охлаждение	Без вентилятора
Уровень шума	Бесшумный
Температура работы	0°C ~ 35°C
Температура хранения	-20°C ~ 60°C
Относительная влажность	10% ~ 90% (без конденсации)
Влажность при хранении	5% ~ 95% (без конденсации)
Блок питания - вход	100 ~ 240 VAC
Частота напряжения на входе	50 ~ 60 Hz
Максимальный выходной ток	3A
Выход	12V
Операционная система	Atrust OS
Система управления	Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS)
Протоколы	Citrix® ICA / HDX™, Microsoft® RDP™ с RemoteFX™, VMware® Horizon View™
Дополнительные опции	WiFi