


## Тонкий клиент t226L



Atrust t226L - это тонкий клиент с ОС Linux, специально разработанный для клиент-серверных инфраструктур. Встроенное ПО ACS (Atrust Client Setup) разработки Atrust помогает эффективно управлять клиентами t226L. Поддержка Citrix ICA/HDX, Microsoft RDP с RemoteFX, VMware Horizon View с PCoIP и Red Hat SPICE позволяет реализовывать всевозможные сценарии работы с различными средами виртуализации, в том числе удаленные рабочие столы. Также становится доступным мультимедийный контент высокой четкости.

- 1 ➤ Кнопка включения ТК
- 2 ➤ Индикатор питания ТК
- 3 ➤ Разъем д/микрофона
- 4 ➤ Разъем д/наушников
- 5 ➤ 2 x USB 2.0
- 6 ➤ 2 x USB 3.2 Gen 1
- 7 ➤ 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C

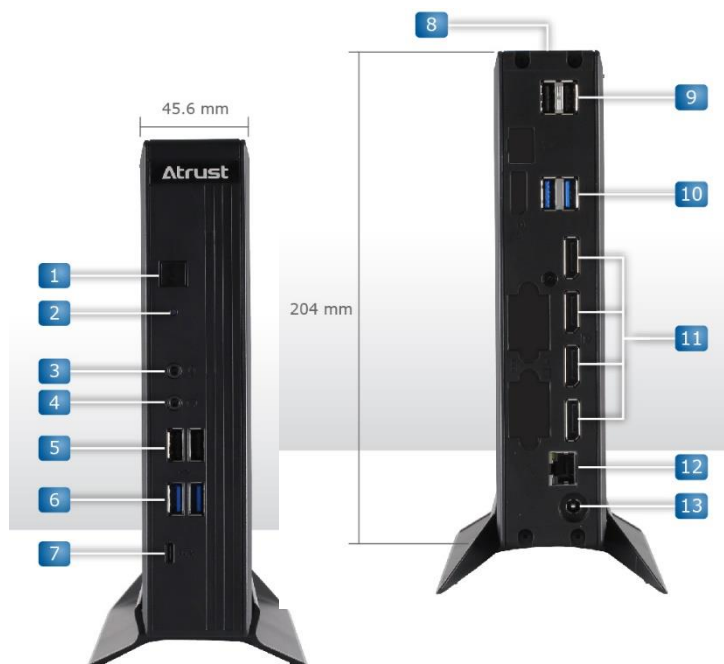

- 8 ➤ Замок Кенсингтона
- 9 ➤ 2 x USB 2.0
- 10 ➤ 2 x USB 3.2 Gen 1
- 11 ➤ 4 x DisplayPort
- 12 ➤ Разъем LAN
- 13 ➤ Разъем питания

### Особенности t1226L

- 4xDisplayPort для четырех мониторов с разрешением до 4096 x 2160 при 60 Гц
- Наличие 9 USB портов
- Низкая стоимость владения (TCO)
- Низкое энергопотребление
- Простое управление и обслуживание
- Поддержка различных протоколов:  
Citrix® ICA / HDX™, Microsoft® RDP™ RemoteFX™, VMware® Horizon View™

<b>Процессор</b>	Intel® Tiger Lake i3-1115G4, 3,0 ГГц (до 4,10 ГГц)
<b>Оперативная память</b>	4GB
<b>Flash память</b>	64GB
<b>Максимальное разрешение</b>	4096 x 2160 при 60 Гц
<b>Порты ввода/вывода</b>	<b>Спереди:</b> 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2Gen, 2 x USB 3.2Gen 2 Type C, разъем для наушников, разъем для микрофона <b>Сзади:</b> 4 x DisplayPort , 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x DC IN, 1 x Kensington lock, 1 x RJ-45
<b>Сетевое подключение</b>	10 МБ / 100 МБ / 1 ГБ / 2,5 ГБ
<b>Размеры</b>	(Ш) 45,6 x (Г) 189 x (В) 204 мм
<b>Вес</b>	1200 гр. (с креплением)
<b>Охлаждение</b>	Без вентилятора
<b>Уровень шума</b>	Бесшумный
<b>Температура работы</b>	0°C ~ 35°C
<b>Температура хранения</b>	-20°C ~ 60°C
<b>Относительная влажность</b>	10% ~ 90% (без конденсации)
<b>Влажность при хранении</b>	5% ~ 95% (без конденсации)
<b>Блок питания - вход</b>	100 ~ 240 VAC
<b>Частота напряжения на входе</b>	50 ~ 60 Hz
<b>Максимальный выходной ток</b>	3A
<b>Выход</b>	90W
<b>Операционная система</b>	Atrust OS
<b>Система управления</b>	Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS)
<b>Протоколы</b>	Citrix® ICA / HDX™, Microsoft® RDP™ с RemoteFX™, VMware® Horizon View™
<b>Дополнительные опции</b>	Считыватель смарт-карт, 2 порта COM, 2-й LAN (2,5 ГБ)